

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

IN RE APPLICATION OF: Hideaki SHOJI

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: RADIO DEVICE AND CELLULAR PHONE

**REQUEST FOR PRIORITY**

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. Date Filed

Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2003-001756	January 8, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

are submitted herewith

will be submitted prior to payment of the Final Fee

were filed in prior application Serial No. filed


were submitted to the International Bureau in PCT Application Number  
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

(A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and

(B) Application Serial No.(s)  
 are submitted herewith  
 will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Bradley D. Lytle

Registration No. 40,073

C. Irvin McClelland  
Registration Number 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 05/03)

504P0046US00

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日      2003年  1月  8日  
Date of Application:

出願番号      特願2003-001756  
Application Number:


[ST. 10/C] : [JP2003-001756]

出願人      ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社  
Applicant(s):

2003年11月12日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康



出証番号 出証特2003-3089386

【書類名】 特許願  
【整理番号】 0200085301  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H04M 1/02  
H01Q 1/24

## 【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区港南1丁目8番15号 ソニー・エリクソン  
・モバイルコミュニケーションズ株式会社内

【氏名】 東海林 英明

## 【特許出願人】

【識別番号】 501431073  
【氏名又は名称】 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株  
式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100107238

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 米山 尚志

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 111236  
【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 無線装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 グランド部を有し、一端を開放した切り欠き部を備えた回路基板と、この回路基板上に設けられ、前記切り欠き部に高周波電流を給電する無線回路部とによりノッチアンテナを構成する無線装置であって、

前記回路基板の一端側に、前記グランド部と接続され且つ前記切り欠き部を延長する導電性の折返し部を形成したことを特徴とする無線装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の無線装置であって、

前記回路基板の一部を一体的に折り曲げて前記折返し部としたことを特徴とする無線装置。

【請求項 3】 請求項 1 記載の無線装置であって、

前記回路基板を多層構造とし、そのうちの一層をフレキシブルプリントケーブルとし、そのフレキシブルプリントケーブルを折り曲げて前記折返し部としたことを特徴とする無線装置。

【請求項 4】 請求項 1 記載の無線装置であって、

金属板を折り曲げて前記折返し部としたことを特徴とする無線装置。

【請求項 5】 請求項 4 記載の無線装置であって、

前記無線装置を内部に収納させる筐体と前記回路基板とを固定するネジにより前記折返し部を前記回路基板に固定させたことを特徴とする無線装置。

【請求項 6】 請求項 1 記載の無線装置であって、

前記折返し部は、前記回路基板に対してほぼ垂直に立ち上がる垂直部と、この垂直部の先端より前記切り欠き部の切り欠き方向とほぼ直交する方向に延在して当該切り欠き部を横切って形成される、前記回路基板とほぼ平行な平行部とからなることを特徴とする無線装置。

【請求項 7】 請求項 1 記載の無線装置であって、

前記無線装置を手に持ったときに、その手と反対側に前記折返し部を形成したことを特徴とする無線装置。

【発明の詳細な説明】

**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、無線装置に関し、詳細には小型化が図れると共にアンテナ効率及び利得の向上が図れる無線装置に関する。

**【0002】****【従来の技術】**

例えば、近年、携帯電話機においては、利便性を高めると共に斬新な意匠の創作という要求からアンテナを筐体に内蔵させることが行われている。しかしながらアンテナを筐体に内蔵すると、人体の手や頭部などの外乱を受け易くなり、例えばエレメントを筐体から引き出し自在なホイップアンテナに対して著しく利得が劣化する懸念がある。

**【0003】**

これらの問題を解決する技術がこれまでに幾つか提案されている（例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3参照）。特許文献1に記載される技術は、アンテナを囲む筐体の厚みを例えば細くすることによって、物理的に使用者（ユーザ）が内蔵されているアンテナ部分を手で覆うことを防止しようとしたものである。

**【0004】**

特許文献2に記載される技術は、モノポールアンテナ、逆Fアンテナ、マイクロストリップアンテナの何れかで構成された内蔵アンテナの放射方向が、携帯機器の卓上への載置面側を避けるようにすることで、手や金属物体の影響を受け難くしてアンテナの利得を改善したものである。

**【0005】**

特許文献3に記載される技術は、放射導体と接地導体で構成されるアンテナにおいて、人体頭部側と放射導体の間に接地導体を配置することで、人体頭部側への放射を低減し、利得を改善したものである。

**【0006】****【特許文献1】**

特開2002-51125号公報（第3頁、第1図）

**【特許文献 2】**

特開 2002-237762 号公報（第 2 頁及び第 3 頁、第 2 図）

**【特許文献 3】**

特開平 7-79110 号公報（第 3 頁及び第 4 頁、第 1 図）

**【0007】****【発明が解決しようとする課題】**

ところが、特許文献 1 の技術では、利得の改善効果はあるが携帯電話機の小型化やデザイン（意匠）を壊してしまう場合があるといったことが問題になる。

**【0008】**

また、特許文献 2 の技術では、電気特性面の改善点においては有効である。しかし、アンテナ近傍に金属物を設置すると、著しくアンテナ特性が劣化する場合があり、アンテナを囲むエリアの小型化が困難であることが問題となる。

**【0009】**

また、特許文献 3 の技術では、アンテナ部が手で覆われないことを前提としており、その場合には有効な手法であるが、実際にはユーザに端末の保持形態を制限するものであり不都合がある。また、アンテナ部を手で覆った場合には、手と接地導体に放射導体が挟まれることになり、著しく利得が劣化する懸念がある。

**【0010】**

そこで、本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、小型化を図ることができると共に、アンテナ効率及び利得の向上が図れる無線装置を提供することを目的とする。

**【0011】****【課題を解決するための手段】**

本発明は、グランド部を有し、一端を開放した切り欠き部を備えた回路基板と、この回路基板上に設けられ、前記切り欠き部に高周波電流を給電する無線回路部とによりノッチアンテナを構成する無線装置である。この無線装置では、回路基板の一端側に、グランド部と接続され且つ切り欠き部を延長する導電性の折返し部を形成する。

**【0012】**

本発明の無線装置によれば、切り欠き部を延長する導電性の折返し部を形成すると、ノッチアンテナとして機能する切り欠き部の物理的な長さが短くなると共に電気的に切り欠き部の長さも短くなる。電気的に切り欠き部の長さが短くなるというのは、折返し部を形成することによって、この折返し部の先端と回路基板との間にコンデンサ（容量）があたかも介在されたのと同じ効果が生じるため、切り欠き部の実質的な長さが短くなる。これにより、無線装置自体が小型化でき、アンテナ効率も向上する。

#### 【0013】

アンテナ効率とは、無線回路部から放射されるRF信号に対する、アンテナから放射されるRF信号の割合をいう。例えば、無線回路部から放射されたRF信号の全てがアンテナから放射された場合をアンテナ効率100%とする。

#### 【0014】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。本実施の形態は、本発明に係る無線装置を携帯電話機に適用した例である。

#### 【0015】

##### 「第1の実施の形態」

本実施の形態の無線装置1は、図1及び図2に示すように、グランド部2を有し、一端を開放した切り欠き部（スリット）3を備えた回路基板4と、この回路基板4上に設けられ、前記切り欠き部3に高周波電流を給電する無線回路部5とによりノッチアンテナを構成する無線装置である。この無線装置1は、例えば手6に持つことのできる大きさとされた筐体7に内蔵され、携帯電話機の無線装置として使用される。

#### 【0016】

回路基板4には、携帯電話機として必要な液晶表示装置、スピーカ、マイクなどを駆動するそれぞれの回路部（図示は省略する）と、グランド部2とが形成されている。グランド部2は、ノッチアンテナの地導体（地板）として機能し、例えば何層にも積層された多層回路構造とされる回路基板4の一層として形成され

、後述する折返し部9を含めた基板全面に形成されている。図1及び図2では、回路基板4の表面層を一部破断して、その下の層として形成されるグランド部2を斜線で表した。なお、本実施の形態では、回路基板4を多層回路構造としたが、もちろん单層の回路基板4であってもよい。

#### 【0017】

また、この回路基板4には、ノッチアンテナとして動作する切り欠き部3が形成されている。切り欠き部3は、回路基板4の厚み方向に貫通して形成される細長い矩形形状をしたスリットとして形成されている。また、この切り欠き部3は、回路基板4の中途位置から一端側に向かってストレートに形成され、回路基板4の一端側を折り返した折返し部9に至る位置まで連続して形成されている。そして、この切り欠き部3は、前記折返し部9の端部でその切り欠きを開放している。

#### 【0018】

折返し部9は、図3に示すように、回路基板4の一部（一端側部）を一体的に折り曲げることにより形成されている。この折返し部9の折返し方向は、手（手の平）6に載置される側とは反対側に折り返されている。すなわち、かかる折返し部9は、手6に載置される側とは反対側の無線回路部5が形成された回路基板4の一主面4a側に起立する垂直部9aと、この垂直部9aの先端より無線回路部5側（回路基板4の他端側）へ延在する水平部9bとからなる。

#### 【0019】

垂直部9aは、回路基板4の一主面4aに対してほぼ垂直に起立する。水平部9bは、垂直部9aの先端から前記一主面4aとほぼ平行に前記無線回路部5が形成される側へと延在する。これら垂直部9aと水平部9bとにより形成される折返し部9は、回路基板4に対して略逆L字状として回路基板4の一端側に設けられる。そして、グランド部2は、この折返し部9の先端に至る位置にまで連続して形成されている。

#### 【0020】

無線回路部5は、一般的な携帯電話機で使用されているRF回路であり、アンテナを介して高周波信号を送信又は受信するための回路である。この無線回路部

5からのR F信号は、図示を省略する給電線を介して切り欠き部3の所望位置を給電部10として給電することにより、前記切り欠き部3から放射される。

#### 【0021】

以上のようにして構成された無線装置1によれば、ノッチアンテナとして動作する切り欠き部3の開放端部を折り返すようにしているため、手6の影響を受け難くなり利得が向上する。また、切り欠き部3の開放端部を折り返すことによつて、折返し部9までも含めた切り欠き部3の全長を物理的及び電気的の両方の面から短くすることができる。

#### 【0022】

すなわち、通常のノッチアンテナであれば、携帯電話機で使用する周波数の波長 $\lambda$ の1/4波長( $\lambda$ )を切り欠き部3の長さとして回路基板4にストレート溝を平坦面に形成するが、その切り欠き部3の開放端部を折り返すことによって、その折り返された分だけ当該切り欠き部3の長さは実質的に短くなる。また、図4に示すように、折返し部9の先端(水平部9bの先端)と回路基板4の一主面4aとの間には、いわばコンデンサ(容量)11が介在されるのと同じ効果が生じるため、折返し部9までも含めた切り欠き部3の長さ(全体の長さ)が短縮される。つまり、携帯電話機で使用する周波数の波長 $\lambda$ の1/4波長に相当する長さよりも実質的に切り欠き部3の長さを短くできる。したがって、第1の実施の形態の無線装置1によれば、アンテナの小型化を図ることが可能となる。

#### 【0023】

ここで、無線装置1のより一層の小型化を図るには、切り欠き部3の中に誘電体物質を充填することが考えられる。誘電体物質を切り欠き部3の中に充填すると、この誘電体物質の波長短縮効果により物理的な切り欠き部3の長さを短くすることができる。しかしながら、誘電体物質を切り欠き部3に充填すると、アンテナ効率が劣化するという問題がある。そのシミュレーション例を図5に示す。

#### 【0024】

図5は、回路基板12にクランク形状の切り欠き部13を形成し、その切り欠き部13に誘電体物質14を充填したノッチアンテナを構成する無線装置15であり、損失が発生している部分を等高線16で示しある。この図5から判るよう

に、切り欠き部13の中に充填した誘電体物質14中の開放端に近い部分で損失が発生している（等高線16が密集している）ことが確認できる。

### 【0025】

誘電体物質14を切り欠き部13に充填した場合と充填しない場合において、アンテナ効率の変化に関するシミュレーション結果の例を図6に示す。図6中A線は、切り欠き部13の中に誘電体物質14としてガラスエポキシ樹脂を充填したときの無線装置15、同図中B線は、前記した第1の実施の形態の無線装置1において切り欠き部3に何も充填しなかった無線装置1である。

### 【0026】

この図6から判るように、誘電体物質14を切り欠き部13に充填した無線装置15に対して何も切り欠き部3に充填していない無線装置1（第1の実施の形態の無線装置1）の方が、8%程アンテナ効率が向上していることが判る。

### 【0027】

また、第1の実施の形態の無線装置1を2GHz帯で作成し、その無線装置1を二つ折りに折り畳むことのできる携帯電話機のキーボタンが設けられる側の筐体に内蔵させた場合の通話時の利得測定結果を調べた。比較対象は開放端部を折り曲げていないノッチアンテナであり、アンテナ効率の差は補正して人体による利得劣化量のみを比較した。折り曲げたアンテナと被験者の手6の位置関係を図1に示す。被験者3人による通話時に想定されるさまざまな端末保持形態での結果は、水平面平均化利得（交差偏波比6dB）において平均4dB程度、第1の実施の形態の無線装置1の方が高い利得が得られた。

### 【0028】

このように、第1の実施の形態の無線装置1によれば、アンテナを小型化することができると共に、簡単な構造でアンテナ効率を向上させることができ、さらに携帯電話機を保持する手による利得劣化を低減させることができる。

### 【0029】

#### [第2の実施の形態]

第2の実施の形態の無線装置1は、図7及び図8に示すように、回路基板4を多層構造とし、そのうち一層をフレキシブルプリントケーブル17とし、そのフ

レキシブルプリントケーブル17を折り曲げて折返し部9としたものである。その他の構成は、第1の実施の形態の無線装置1と同様の構成であり、同一の構成部品については同一の符号を付するものとし、その説明は省略する。

### 【0030】

第2の実施の形態の無線装置1の回路基板4は、図8に示すように、配線回路18a, 18bを積層方向に複数層形成した、いわゆる多層基板である。その積層したうちの一層をフレキシブルプリントケーブル17とする。このフレキシブルプリントケーブル17は、可撓性を有するケーブルからなり、例えばケーブル全面に銅からなる導体パターンを有している。この導体パターン上には、絶縁層が形成されていてもよい。

### 【0031】

そして、このフレキシブルプリントケーブル17は、第1の実施の形態1の無線装置1と同様、折り曲げ形成されることによりその一端部に折返し部9を形成する。また、このフレキシブルプリントケーブル17は、回路基板4に形成したグランド部2と高周波的に接続されている。ここで言う高周波的に接続させるとは、無線回路部5からの高周波電流をグランド部2を介してフレキシブルプリントケーブル17に流すという意味である。

### 【0032】

なお、フレキシブルプリントケーブル17は、可撓性を有するために前記した折返し部9の形状をそれ自身では保持することは難しいので、この折返し部9の形状を強制的に保持させるための形態保持部材（図示は省略する）を利用する。形態保持部材は、フレキシブルプリントケーブル17に形成された導電体などと短絡（ショート）しないようにするために、絶縁性樹脂により形成したものを使用することが好ましい。

### 【0033】

このように、第2の実施の形態の無線装置1においては、ノッチアンテナの開放端部の折り返し部分をフレキシブルプリントケーブル17で構成しているので、軽量化が図れると共に低コスト化を実現でき、且つ携帯電話機の意匠（デザイン）の自由度を高めることができる。

**【0034】****[第3の実施の形態]**

第3の実施の形態の無線装置1は、図9に示すように、金属板を折り曲げて前記折返し部9としたものである。その他の構成は、第1の実施の形態の無線装置1と同様の構成であり、同一の構成部品については同一の符号を付するものとし、その説明は省略する。

**【0035】**

第3の実施の形態の無線装置1においては、図9に示すように、例えば銅板などの導電性材料からなる金属板を、第1の実施の形態の無線装置1と同様、折り曲げ形成することにより折返し部9とした。この折返し部9は、第1の実施の形態の無線装置1と同じく、垂直部9aと水平部9bと、これに加えてグランド部2と接触させる接触部9cとを有する。

**【0036】**

第3の実施の形態では、この接触部9cをグランド部2に密着させて接触させた後、無線装置1を内部に収納させる筐体7（図9では筐体7は図示を省略してある）と回路基板4とを固定させるネジ19により、前記折返し部9を回路基板4に固定してある。筐体7と回路基板4を固定させるネジ19を利用して折返し部9を回路基板4に固定しているため、接触部9cをグランド部2に対して密着させて固定させることができ、確実な接地をとることが可能となる。また、筐体7と回路基板4とを固定させるためのネジ19を使用して折返し部9を回路基板4に固定するため、実装面積の縮小化が図れる。

**【0037】****[第4の実施の形態]**

第4の実施の形態の無線装置1は、図10及び図11に示すように、金属板を折り曲げ形成することによって折返し部9を形成したものであるが、その折返し部9の形状を第3の実施の形態の無線装置1のものとは異ならせている。その他の構成は、第3の実施の形態の無線装置1と同様の構成であり、同一の構成部品については同一の符号を付するものとし、その説明は省略する。

**【0038】**

この第4の実施の形態の無線装置1における折返し部9は、回路基板4の一主面4a側にはほぼ垂直に立ち上がる垂直部9aと、この垂直部9aの先端より前記切り欠き部3の切り欠き方向（スリットの長手方向）とほぼ直交する方向に延在して形成される、前記回路基板4とほぼ平行な平行部9bと、グランド部2と接触する接触部9cとからなる。平行部9bは、細長い矩形状をなす平板として形成され、前記切り欠き部3を横切って形成されている。

#### 【0039】

図12は、この折返し部9を展開した平面図である。折返し部9を展開すると、切り欠き部3は、回路基板4に形成されたストレート形状の溝部3aと、回路基板4の一端4aと前記平行部9bとの間に形成される平行溝部3bとにより、平面略I字状の切り欠き部3が形成される。つまり、このように折返し部9を形成してもノッチアンテナを構成することができる。

#### 【0040】

##### [第5の実施の形態]

第5の実施の形態の無線装置1は、図13に示すように、第4の実施の形態の無線装置1の折返し部9と同一の折返し部9を、同一の回路基板4上にもう一つ設けたものである。すなわち、この第5の実施の形態の無線装置1は、回路基板4上に二つのノッチアンテナを備えた無線装置である。

#### 【0041】

##### [その他の実施の形態]

以上、本発明を適用した具体的な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に制限されることなく種々の変更が可能である。

#### 【0042】

また、上述の実施の形態では、携帯電話機を例に挙げて説明したが、本発明は携帯電話機に限定されることはなく、例えばコードレス電話機やハンドヘルドP Cや通信機能を備えたP D A (Personal Digital Assistant)などの携帯通信端末装置に本発明を適用しても同様の作用効果がある。

#### 【0043】

##### 【発明の効果】

本発明によれば、ノッチアンテナの開放端部を折り返すことにより、アンテナを小型化することができると共にアンテナ効率を向上させ、さらに人体の手などによる利得の劣化を低減することのできる無線装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

第 1 の実施の形態の無線装置を携帯電話機に適用し、その携帯電話機を手にもった状態を示す斜視図である。

【図 2】

第 1 の実施の形態の無線装置の斜視図である。

【図 3】

第 1 の実施の形態の無線装置の側面図である。

【図 4】

第 1 の実施の形態の無線装置の側面図であり、ノッチアンテナの開放端部を折り返すことによって切り欠き部の長さを短縮できることを説明するための図である。

【図 5】

切り欠き部に誘電体物質を充填したときにアンテナ効率が劣化することを説明するためのシミュレーション例で、切り欠き部の開放端に近い部分で損失が発生していることを表す図である。

【図 6】

誘電体物質を切り欠き部に充填した場合と充填しない場合においてアンテナ効率の変化に関するシミュレーション結果を示す特性図である。

【図 7】

第 2 の実施の形態の無線装置の斜視図である。

【図 8】

第 2 の実施の形態の無線装置の回路基板を多層構造とし、そのうち一層をフレキシブルプリントケーブルとした回路基板の断面図である。

【図 9】

第 3 の実施の形態の無線装置の斜視図である。

**【図10】**

第4の実施の形態の無線装置の斜視図である。

**【図11】**

第4の実施の形態の無線装置の側面図である。

**【図12】**

第4の実施の形態の無線装置の折返し部を展開して示す平面図である。

**【図13】**

第5の実施の形態の無線装置の斜視図である。

**【符号の説明】**

1 …無線装置

2 …グランド部

3 …切り欠き部

4 …回路基板

5 …無線回路部

6 …手

7 …筐体

9 …折返し部

9 a …垂直部

9 b …平行部

9 c …接触部

10 …給電部


11 …コンデンサ

17 …フレキシブルプリントケーブル


19 …ネジ

【書類名】 図面


【図1】

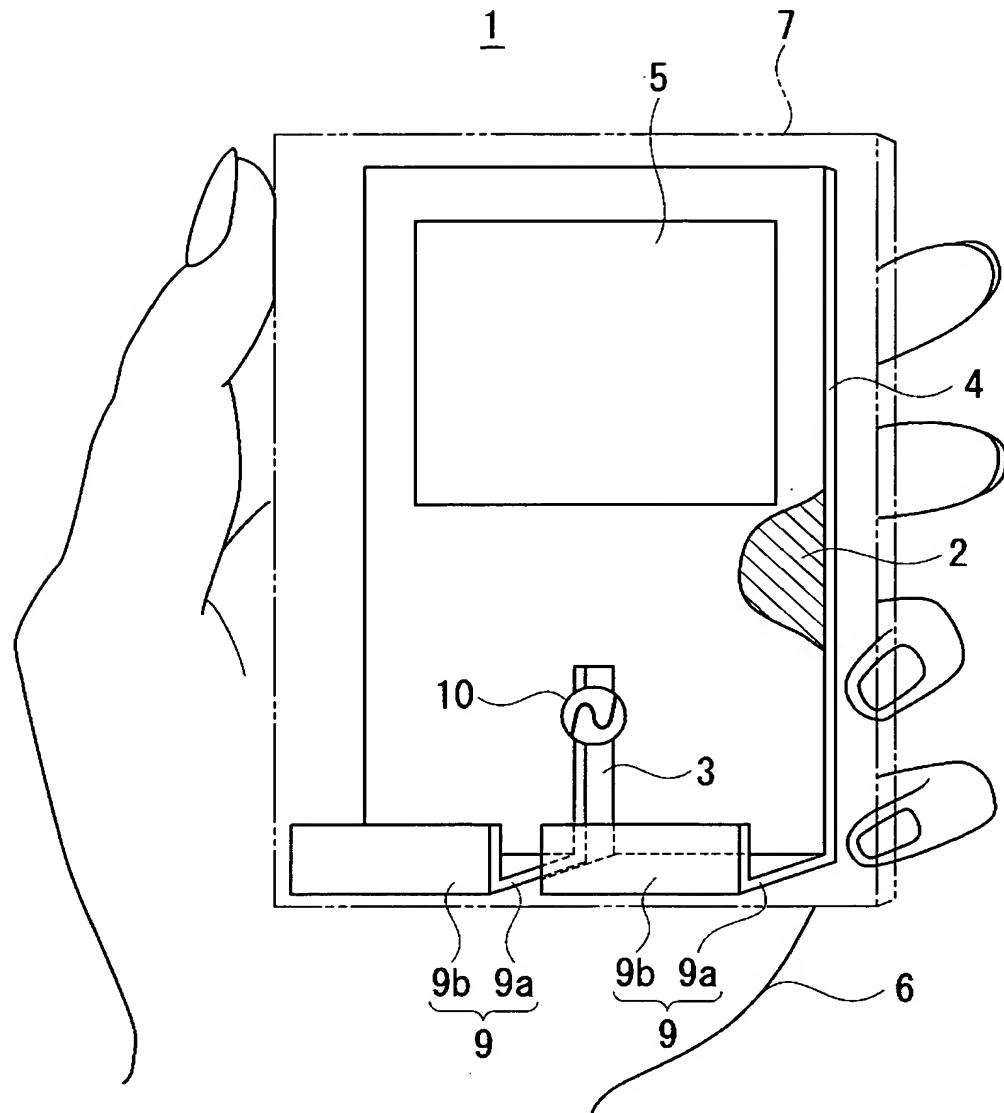


【図2】

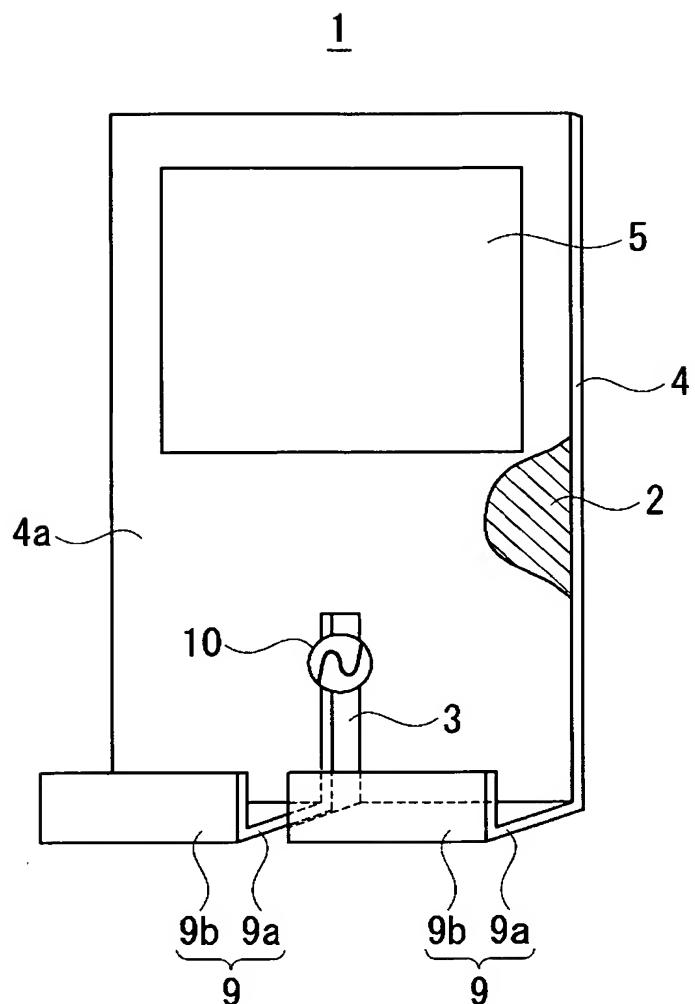


【図3】

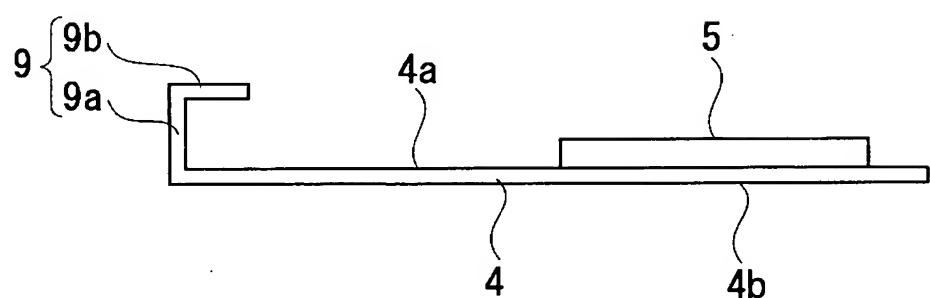


【図 4】

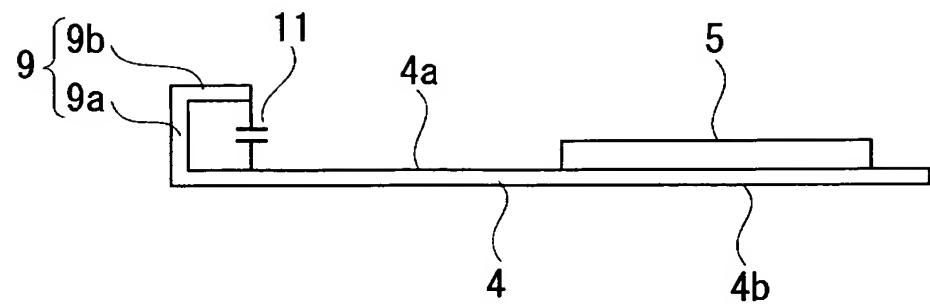


【図 5】

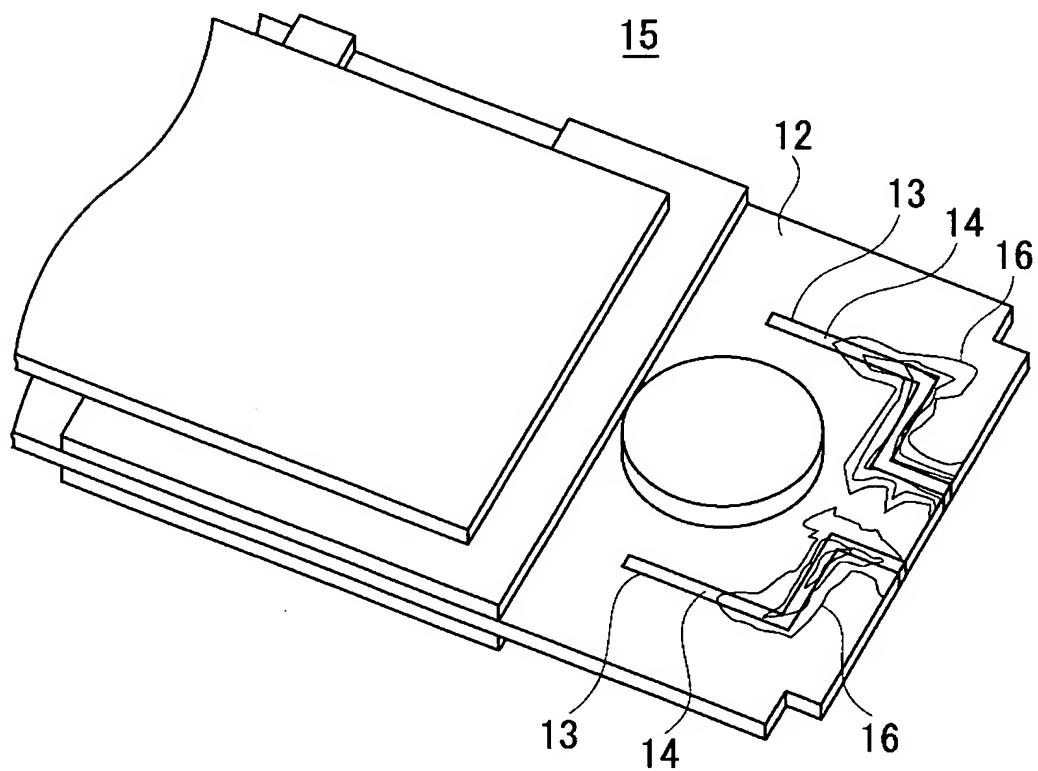


【図6】

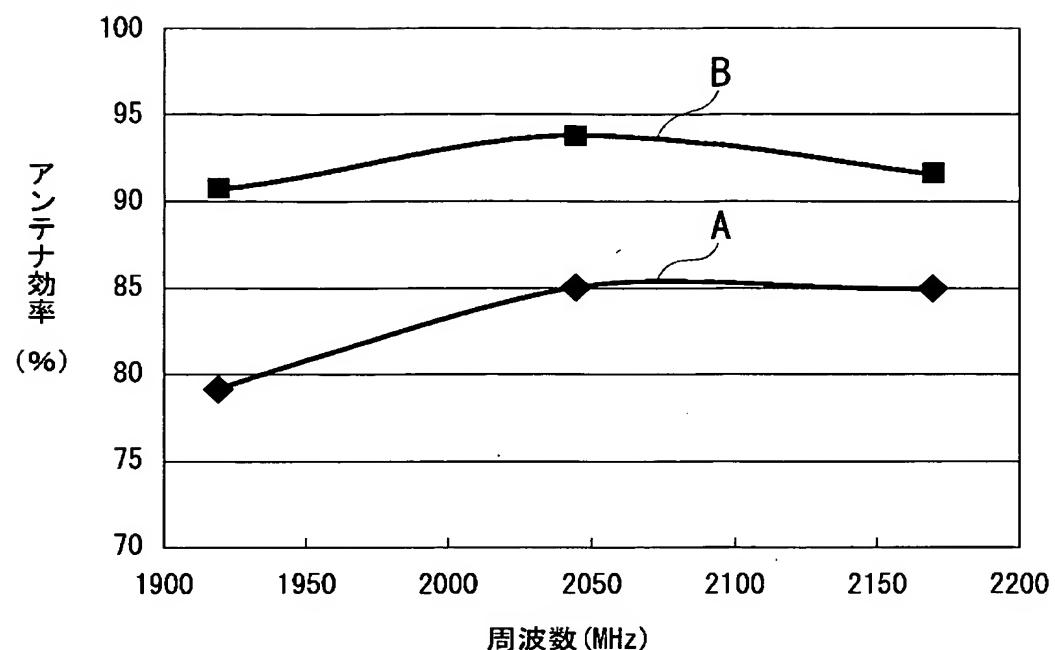


【図7】

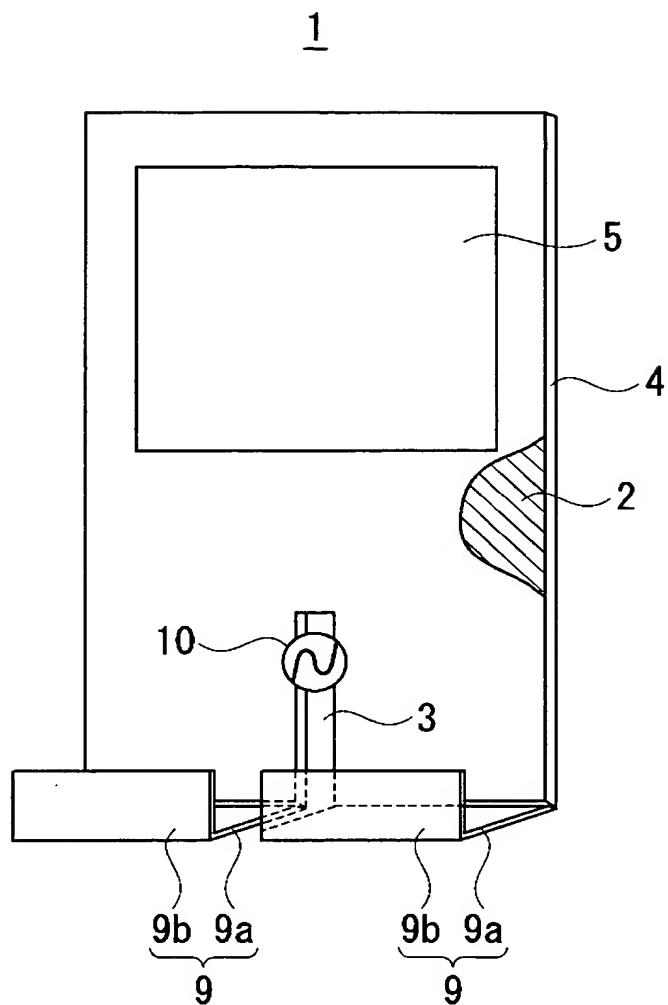


【図8】

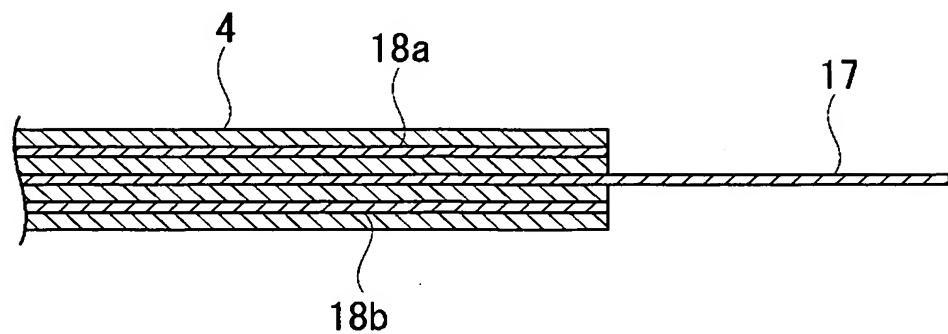


【図9】

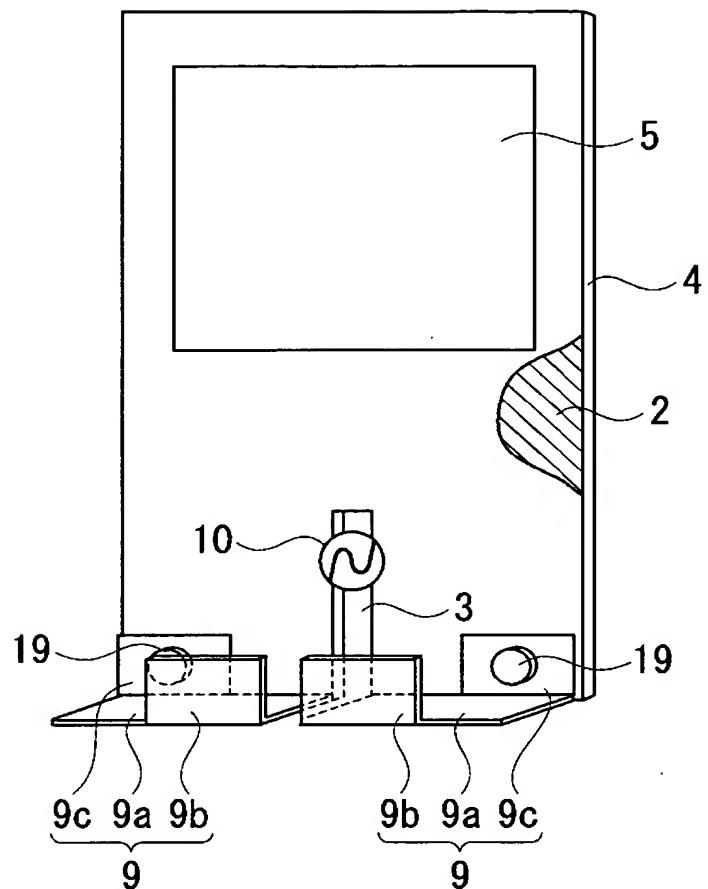1


【図10】

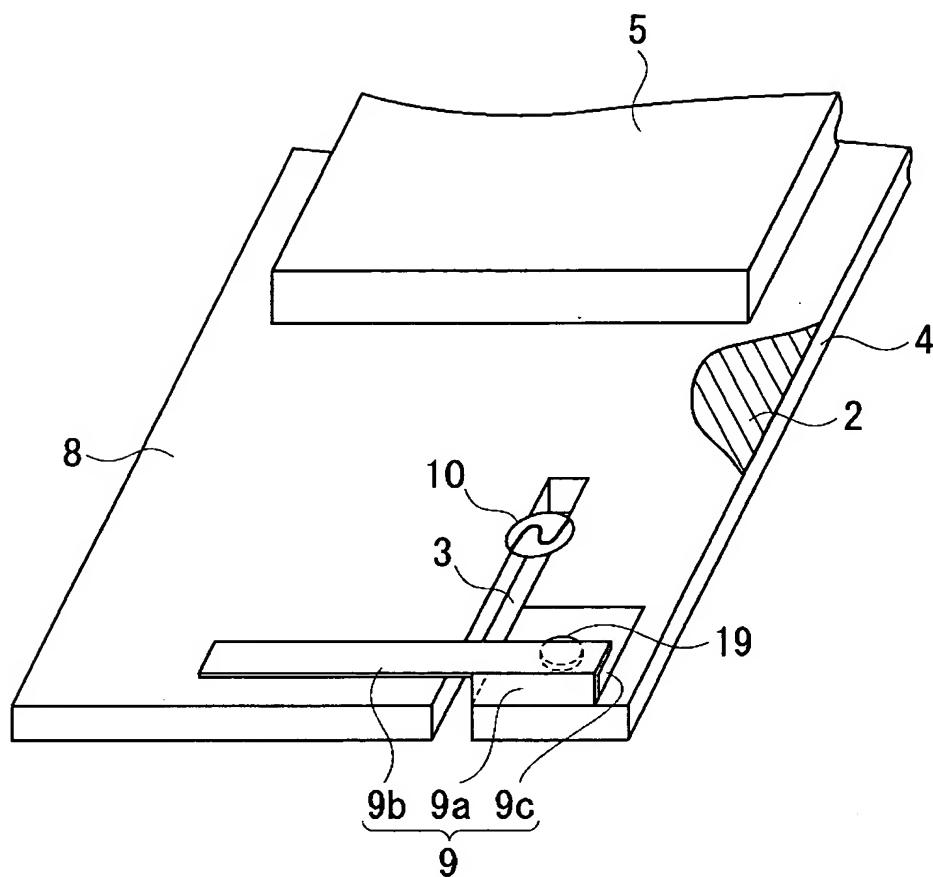


【図11】

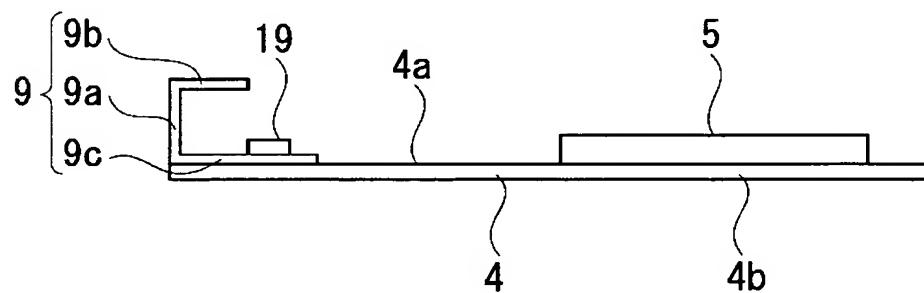

【図12】

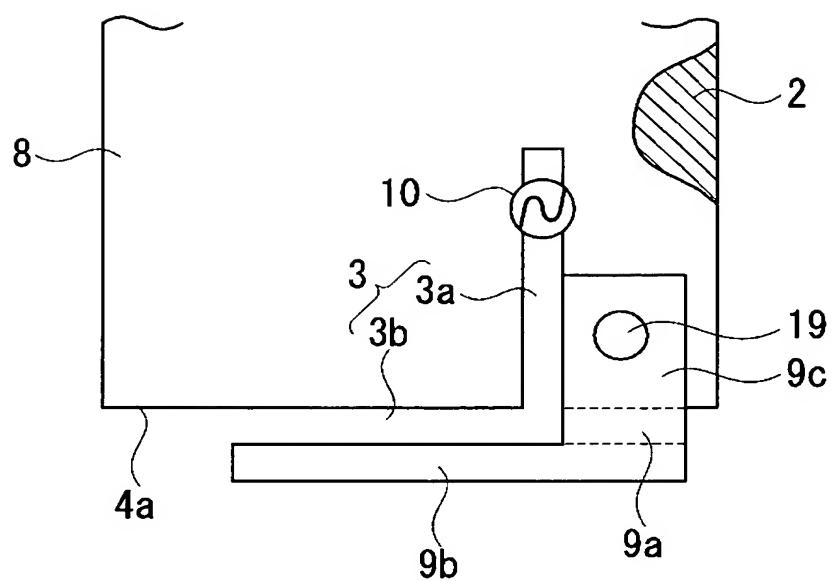

【図13】

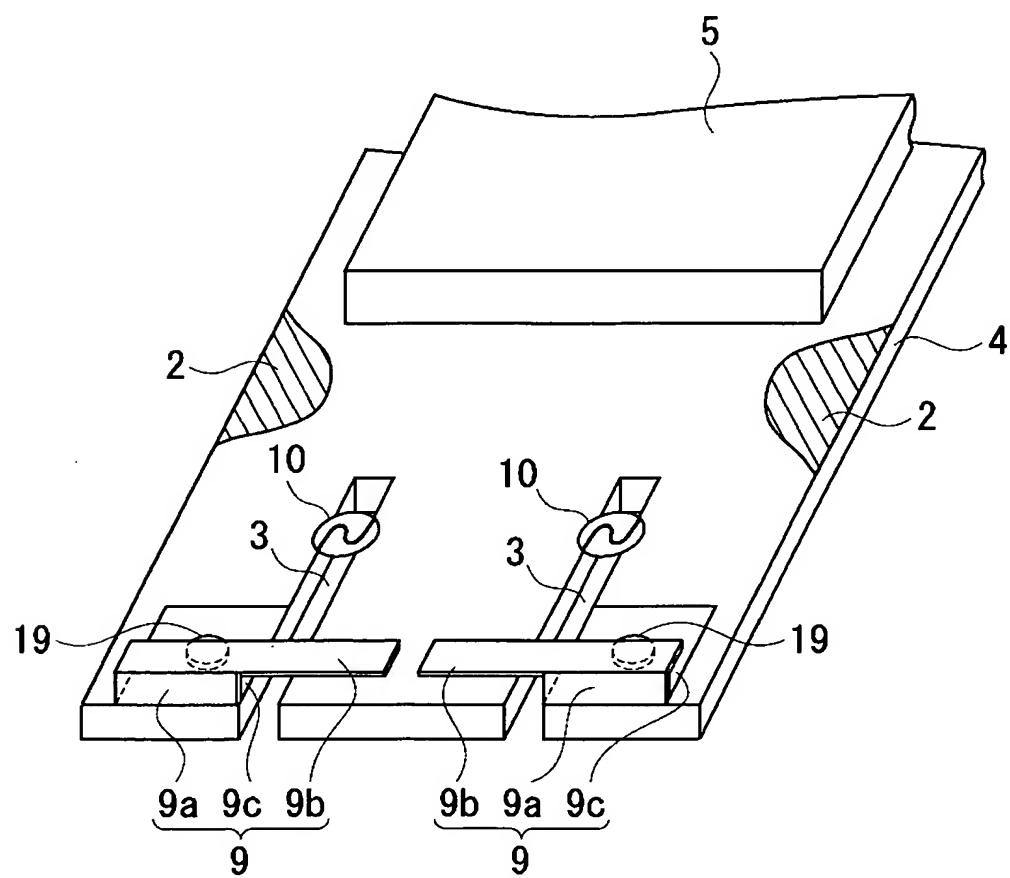

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 アンテナを小型化すると共にアンテナ効率を高め、さらに人体による利得劣化の低減を防止する無線装置を提供する。

【解決手段】 グランド部2を有し、一端を開放した切り欠き部3を備えた回路基板4と、この回路基板4上に設けられ、前記切り欠き部3に高周波電流を給電する無線回路部5とによりノッチアンテナを構成する無線装置1である。この無線装置1では、回路基板4の一端側に、前記グランド部2と接続され且つ前記切り欠き部3を延長する折返し部9を形成する。折返し部9は、回路基板4の一部を一体的に折り曲げて形成する。これにより、ノッチアンテナの長さが短くなり、アンテナの小型化が図れ、アンテナ効率が高まる。

【選択図】 図1

**認定・付加情報**

特許出願の番号 特願2003-001756  
受付番号 50300014530  
書類名 特許願  
担当官 第七担当上席 0096  
作成日 平成15年 1月 9日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

【提出日】 平成15年 1月 8日

次頁無

特願2003-001756

出願人履歴情報

識別番号 [501431073]

1. 変更年月日 2001年11月 6日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都港区港南1丁目8番15号 Wビル  
氏名 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社